

PERTAMINA
Meditran SX
ULTRA
 SAE 15W - 40

A premium heavy-duty diesel oil with API CI-4 Plus quality designed for heavy-duty diesel engines equipped with Exhaust Gas Recirculation (EGR), as well as other heavy-duty diesel engines running with medium or low sulphur fuels, in on-highway and off-highway applications.

Pelumas diesel tugas berat berkualitas premium dengan tingkatan mutu API CI-4 Plus yang didesain untuk mesin diesel yang dilengkapi dengan teknologi Exhaust Gas Recirculation (EGR), dan mesin diesel tugas berat lain yang menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur menengah maupun rendah, baik pada aplikasi on-highway maupun off-highway.

Typical Characteristics


Characteristics	Test Method	MEDITRAN SX ULTRA
SAE Viscosity Grade	-	15W-40
Density at 15 °C, kg/L	ASTM D4052	0.8696
Kinematic Viscosity at 40 °C, cSt at 100 °C, cSt	ASTM D7279 ASTM D7279	108.9 14.55
Viscosity Index	ASTM D2270	137
Flash Point, °C	ASTM D92	272
Pour Point, °C	ASTM D97	-30
Total Base Number, mg KOH/g	ASTM D2896	10.7

SPECIFICATIONS / APPROVALS

- API CI-4 Plus/SL
- ACEA E7
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- Mack EO-N Premium Plus
- Cummins 20076/77/78
- Caterpillar ECF-1a/2
- MTU Category 2
- Detroit Diesel 93K214
- Global DHD-1

SPESIFIKASI / APPROVAL

- API CI-4 Plus/SL
- ACEA E7
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- Mack EO-N Premium Plus
- Cummins 20076/77/78
- Caterpillar ECF-1a/2
- MTU Category 2
- Detroit Diesel 93K214
- Global DHD-1

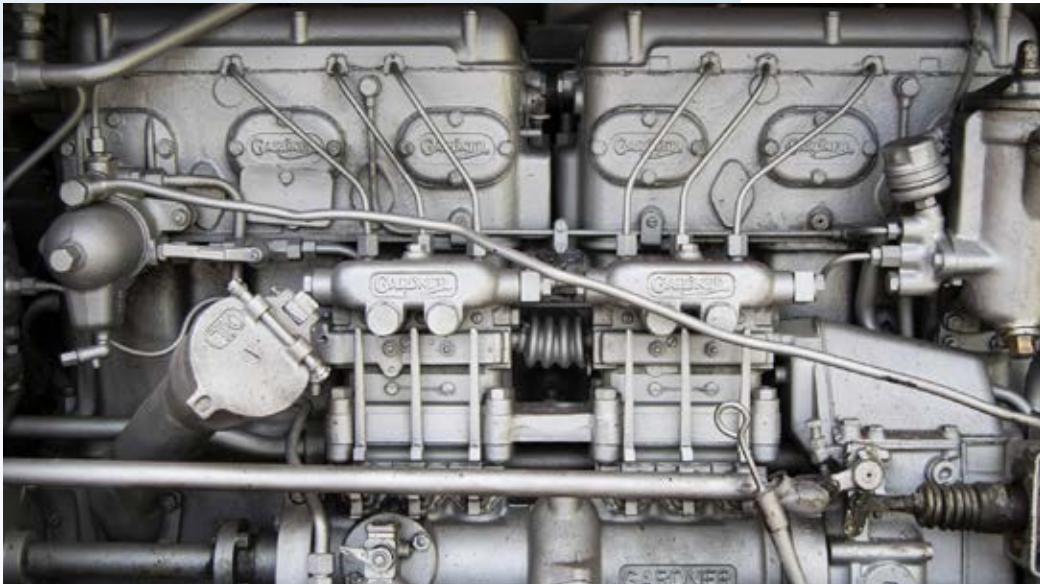

SUPERIORITIES

- Designed with excellent thermal and oxidation stability to perform in high power density diesel engine.
- Excellent shear stability gives stable viscosity for optimum engine protection.
- Improved alkalinity retention provides optimum protection from acid corrosion.
- Excellent detergency and dispersancy resulting in exceptionally good soot control and engine cleanliness that maintain engine and oil filter performance, as required by engines with EGR technology.
- Provides excellent protection from excessive wear.

KEUNGGULAN

- Didesain dengan stabilitas panas dan oksidasi yang sangat baik untuk aplikasi mesin diesel dengan power density yang tinggi.
- Kestabilan terhadap shearing yang sangat baik membuat viskositas tetap stabil, sehingga memberikan perlindungan optimal terhadap mesin.
- Ketahanan alkalinity yang lebih baik sehingga memberikan perlindungan optimal dari korosi akibat asam.
- Detergency dan dispersancy yang sangat baik untuk mlarutkan jelaga dan mempertahankan kebersihan mesin dari deposit, sehingga kinerja mesin dan filter pelumas tetap terjaga, sebagaimana dibutuhkan oleh mesin berteknologi EGR.
- Melindungi mesin dari keausan berlebih.

APPLICATIONS

MEDITRAN SX ULTRA SAE 15W-40 is designed for used in heavy-duty diesel engines includes those with EGR technology, using high speed diesel fuel with maximum sulphur content up to 0.5 % weight.

MEDITRAN SX ULTRA SAE 15W-40 is suitable for many types of heavy-duty diesel engine used in vehicle (multipurpose vehicle, bus, truck, trailer, etc), genset, heavy equipment construction and marine engine.

PENGGUNAAN

MEDITRAN SX ULTRA SAE 15W-40 didesain untuk digunakan pada mesin diesel tugas berat termasuk yang menggunakan teknologi EGR, yang menggunakan bahan bakar high speed diesel dengan kandungan sulfur maksimum 0,5 % berat.

MEDITRAN SX ULTRA SAE 15W-40 dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin diesel tugas berat dan digunakan pada kendaraan (kendaraan serbaguna, bus, truk, trailer, dll), genset, alat berat, konstruksi dan mesin perkapalan.